




sersan
serralharia santos, lda

TECHNOLOGY, PEOPLE AND INNOVATION

FICHA TÉCNICA | REF:TC

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEÇÃO

TAMBOR DE CENTRIFUGAÇÃO

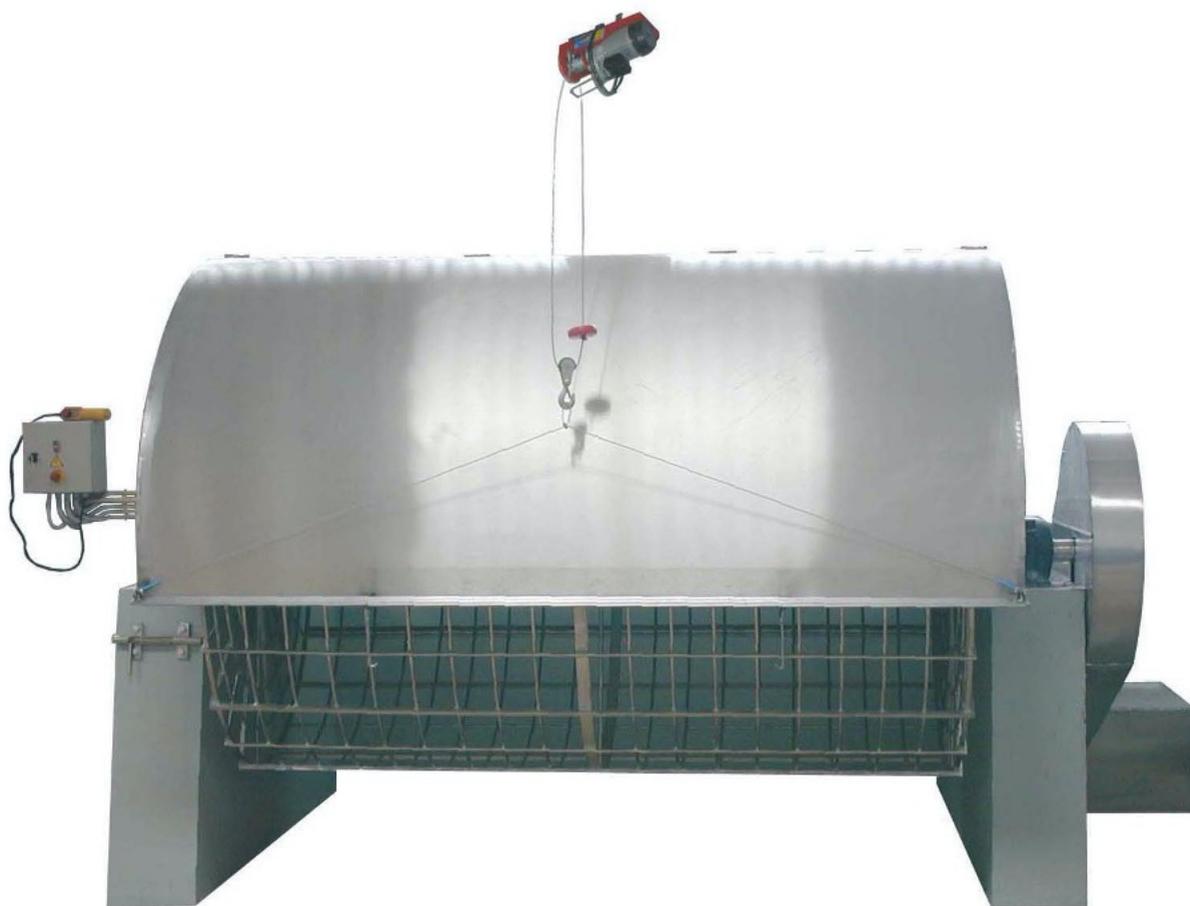

ZONA INDUSTRIAL CASALINHO
RUA 1 Nº 1221 | 4535-155 LOUROSA | PORTUGAL



FICHA TÉCNICA | REF: TC

DEPARTAMENTO DE PROJECTO E CONCEPÇÃO
CÓDIGO: FTTC-1. DATA: 31 MAR. 11

Esta máquina destina-se exclusivamente a centrifugar as rolhas de cortiça, devidamente acondicionadas em sacos de rede.
Máquina de fácil manuseamento pelo operador.

Tensão de alimentação

400/230 V 50 Hz

Potência total absorvida

4,55 KW

Velocidades

270 r.p.m.

Capacidade do tambor

20.000 rolhas

Sistema automático de temporização à paragem

Estrutura de fixação em ferro tratado (chumbadouros)

Tambor em aço inox p/ centrifugar c/ porta de fecho manual

Dimensões do tambor

Diâmetro: 1.140 mm

Comprimentos: 1.350 mm

Protecções em aço inox

Todas as partes c/ movimento

Atravancamento

Comprimento: 2.400 mm

Largura: 1.900 mm

Altura: 2.300 mm

Peso

300 Kg

Garantia

1 Ano